



ANDIKER®

M-100 Pañete | Mortero Seco

Ficha técnica



Mortero seco de baja permeabilidad para empañetar o nivelar muros de concreto o ladrillo etc.

Definición: Mortero seco de baja permeabilidad para empañetar o nivelar muros de concreto o ladrillo etc. Reemplazando el uso tradicional de pañetes frisos o revoques.

Usos: Es un excelente mortero seco para empañetar, frisar o nivelar muros.

Componentes: Áridos silicios y calcáreos de granulometría controlada, cemento, aditivos orgánicos.

Aplicación

Este producto es premezclado que solo necesita de agua. Contiene aditivos especiales que le mejora el desempeño en cuanto la manejabilidad y consistencia del producto:

- MEZCLADO:** Puede realizarse manualmente pero en lo posible debe realizarse con un mezclador mecánico. Siempre adicione el material al agua.
- PREPARACIÓN:** Es importante que la superficie donde se va a utilizar la mezcla esté libre de polvo, mugre o cualquier contaminación en la superficie.
- APLICACIÓN:** Se realiza manualmente. La temperatura ideal de 5 °C a 35 °C.

Recomendaciones para la preparación




- Vierta sobre un recipiente o balde limpio una bolsa de ANDIKER M-100 PAÑETE con 5,2 L de agua.
Nota: Asegúrese de primero berrir el agua y después producto. El exceso de agua debilita la mezcla y afecta negativamente la durabilidad.

- Mezcle intensamente con un agitador mecánico durante unos minutos hasta encontrar una consistencia cremosa. Asegúrese que la mezcla este homogénea y sin grumos.



- Deje reposar durante 5 a 8 minutos.

- Vuelva a mezclar, no agregue más agua o mortero.

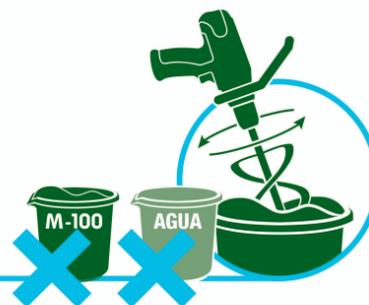

Presentación: **25Kg / GRIS**



Línea de atención . Departamento Técnico
(57) (7) 5824900

Caracterización del producto

Datos técnicos	Valor
Resistencia a la compresion	< 75 kg/cm ²
Tiempo abierto	[25°C 60% humedad]: 15 – 20 minutos
Deslizamiento	Inferior a 2mm
Curado inicial	24 Horas
Curado final	28 Días
Consumo	1,27 – 1,5 [Kg/m ² /mm]

Nota: El consumo o rendimiento depende del plomo que tenga el muro y del espesor que se desee.

Ventajas

- Contar con un producto listo y diseñado específicamente para el uso particular de pañetes y frisos, el cual puede ser distribuido en cantidades relativamente bajas y aplicado en obra únicamente adicionándole la cantidad de agua especificada.
- La uniformidad en las mezclas garantiza la calidad del producto.
- Mayor rendimiento de la mano de obra, lo que genera una mejor utilización de la misma.
- Todo el producto que por alguna razón caiga en el piso, solo deberán introducirlo dentro del recipiente, volverlo a mezclar y podrán aplicarlo nuevamente. Cero desperdicios.
- De ser necesario, se cuenta con un mortero para el exterior impermeable, que permite generar una eficiente barrera de vapor gracias a su condición de impermeabilidad en zonas donde se encuentren niveles freáticos altos, ya sea en interiores o en exteriores, lo cual asegura la estabilidad del mortero y las baldosas o cualquier acabado que se instale sobre su superficie.

Atención



- Mantenga el empaque en un lugar fresco, seco y debidamente cerrado.
 - No añada otro aditivo o producto a la mezcla.
 - Limpie la superficie de grasas, aceites, polvo o similares.
 - Aplice sobre superficies planas, perfectamente curadas o fraguadas.
- Este producto No es apto para emboquillar. Complemente su instalación con nuestra boquilla ANDIKER J-300.



Seguridad:

Usar gafas de seguridad, ropa protectora y guantes para evitar el contacto con la piel.